




**ŻALUZJE
FASADOWE**

ŻALUZJA FASADOWA Z90 BOX

Kształt lameli	Z
Kolorystyka	RAL
Napęd elektryczny	tak
Napęd ręczny	nie
Maksymalna szerokość	4,5 m
Maksymalna wysokość	3,5 m
Zastosowanie zewnętrzne	tak
Zastosowanie wewnętrzne	nie


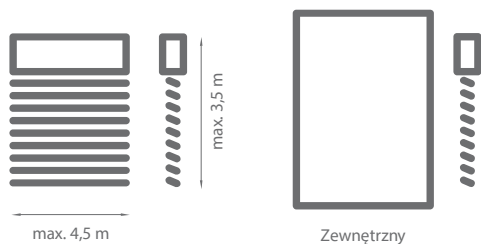


Standardowe kolory konstrukcji:




Kolorystyka z Palety SELT
strona: 140-141


Przekrój lameli

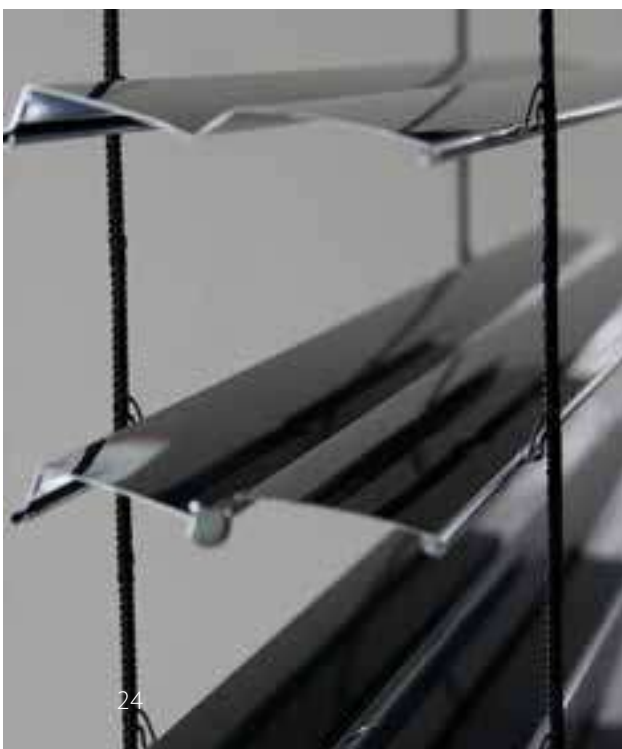


BOX 1,3



BOX 2,4



BOX 5



BOX 1 [mm]			BOX 2 [mm]				BOX 3 / 5 [mm]			BOX 4 [mm]			
A	B	H	A	B	C	H	A	B	H	A	B	C	H
15	146	220	15	146	30	220	15	150	223	15	150	30	223
15	146	270	15	146	30	270	15	150	273	15	150	30	273
15	146	310	15	146	30	310	15	150	313	15	150	30	313
15	146	350	15	146	30	350	15	150	353	15	150	30	353




Właściwości:

- Kasety BOX 1 oraz BOX 2 do montażu podtynkowego wykonane są z ekstrudowanego aluminium, wyposażone w wypust z blachy aluminiowej, umożliwiające wykonanie zewnętrznej wyprawy tynkarskiej
- Pokrywa rewizyjna umożliwiająca łatwy dostęp i montaż dla kaset BOX 1 i BOX 2
- Wariant BOX 2 oraz BOX 4 z dociepleniem nadproża
- Kasetę BOX 3 i BOX 4 cechuje łatwość montażu i zwiększona sztywność (całość wykonana z aluminium ekstrudowanego)
- Kasetka BOX 5 jest lakierowana w całości, nie posiada nośnika tynku z przodu kasety
- Lamelle w kształcie litery Z zapewniające większe zaciemnienie
- Elementy tekstylne z poliestru utrwalane termicznie, odporne na rozciąganie, przecieranie i oddziaływanie promieni UV, drabinka wzmocniona Kevlarem®
- System samonośny gdzie skrzynka wsparta jest na prowadnicach
- Napęd elektryczny
- Możliwość lakierowania konstrukcji na dowolny kolor RAL (opcja)

ŻALUZJA FASADOWA

Z90, Z90 HF

Kształt lameli	Z
Kolorystyka	RAL
Napęd elektryczny	tak
Napęd ręczny	tak
Maksymalna szerokość	4,5 m
Maksymalna wysokość	5,0 m
Zastosowanie zewnętrzne	tak
Zastosowanie wewnętrzne	nie

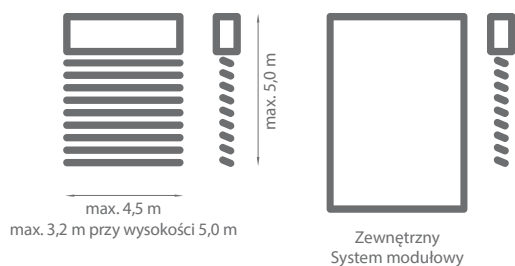

Standardowe kolory konstrukcji:



Kolorystyka z Palety SELT
strona: 140-141



Przekrój lameli






Właściwości:

- Aluminiowa blacha osłonowa o gr. 1,2 mm, 1,5 mm lub 2,0 mm w 4 wariantach
- Prowadnice z ekstrudowanego aluminium
- Lamelle w kształcie litery Z zapewniające większe zaciemnienie
- Płynne sterowanie kątem pochyłu lameli umożliwiające swobodną regulację natężenia światła
- Profil wyciszający pracę systemu przy zamykaniu lameli
- Sworznie ze stopu cynku i aluminium
- System drabinki HAGOFIX® polega na wstrzeleniu w profil lameli specjalnej spinki
- Elementy tekstylne z poliestru utrwalane termicznie, odporne na rozciąganie, przecieranie i oddziaływanie promieni UV, drabinka wzmocniona Kevlarem®
- Opcja łączenia dowolnej ilości modułów
- Możliwość lakierowania konstrukcji na dowolny kolor RAL (opcja)
- Napęd ręczny lub elektryczny

ŻALUZJA FASADOWA

Z90 CUBE, OVAL

Kształt lameli	Z
Kolorystyka	RAL
Napęd elektryczny	tak
Napęd ręczny	nie
Maksymalna szerokość	4,5 m
Maksymalna wysokość	4,0 m
Zastosowanie zewnętrzne	tak
Zastosowanie wewnętrzne	nie

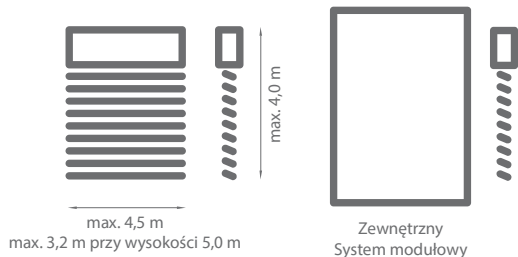

Standardowe kolory konstrukcji:



Kolorystyka z Palety SELT
strona: 140-141




Z90 OVAL



Z90 CUBE



Przekrój lameli






Właściwości:

- *Kaseta oraz prowadnice wykonane są z ekstrudowanego aluminium*
- *Lamele w kształcie litery Z zapewniające większe zaciemnienie*
- *Płynne sterowanie kątem pochyłu lameli umożliwiające swobodną regulację natężenia światła*
- *Profil wyciszający pracę systemu przy zamykaniu lameli*
- *Sworznie ze stopu cynku i aluminium*
- *Elementy tekstylne z poliestru utrwalane termicznie, odporne na rozciąganie, przecieranie i oddziaływanie promieni UV, drabinka wzmocniona Kevlarem®*
- *Opcja łączenia dowolnej ilości modułów*
- *Możliwość lakierowania konstrukcji na dowolny kolor RAL (opcja)*
- *Napęd elektryczny*
- *Do 3,0 m szerokości - system samonośny*

ŻALUZJA FASADOWA Z90 L

Kształt lameli	Z
Kolorystyka	RAL
Napęd elektryczny	tak
Napęd ręczny	tak
Maksymalna szerokość	3,5 m
Maksymalna wysokość	4,0 m
Zastosowanie zewnętrzne	tak
Zastosowanie wewnętrzne	nie



Zewnętrzny System modułowy



Standardowe kolory konstrukcji:



Kolorystyka z Palety SELT
strona: 140-141



Przekrój lameli





Właściwości:

- Aluminiowa blacha osłonowa o gr. 1,2 mm, 1,5 mm lub 2,0 mm w 4 wariantach
- Prowadnice linkowe ze stali ocynkowanej z opłotem poliamidowym o średnicy 3 mm
- Lamelle w kształcie litery Z zapewniające większe zaciemnienie
- Płynne sterowanie kątem pochyłu lameli umożliwiające swobodną regulację natężenia światła
- Profil wyciszający pracę systemu przy zamykaniu lameli
- Elementy tekstylne z poliestru utrwalane termicznie, odporne na rozciąganie, przecieranie i oddziaływanie promieni UV, drabinka wzmocniona Kevlarem®
- Opcja łączenia dowolnej ilości modułów
- Dostępne uchwyty modułowe
- Możliwość lakierowania konstrukcji na dowolny kolor RAL (opcja)
- Napęd ręczny lub elektryczny